

# Robinet de purge

Accessoire

Système 01

## Fiche Technique



## Description

- Robinet de purge avec volant mâle
- Etanchéité assurée par un joint torique
- Bouchon de purge imperdable



## ROBINET DE PURGE

Accessoire - Système 01

DN		PFA en bar	PS en bar				Cat.	Réf.	Désignation	Poids Kg
"	mm		L1	L2	G1	G2				
1/8	10	10	10	10	10	10	4.3	<b>149F021246</b>	Purge à volant	0,020
1/4	10	10	10	10	10	10	4.3	<b>149F008273</b>	Purge	0,020
1/8	10	10	10	10	10	10	4.3	<b>149F022153</b>	Purge cylindrique	0,020
1/4	10	10	10	10	10	10	4.3	<b>149F037170</b>	Purge cylindrique	0,020

### Important :

Les indications de température et de pression données pour les différentes catégories de fluides (L1/L2/G1/G2) ne constituent en aucun cas une garantie d'utilisation. Il est donc indispensable de valider l'utilisation des produits en fonction des conditions de service auprès de notre service préconisation.


De plus, les notices d'instructions de service sont disponibles sur notre site Internet [www.socla.com](http://www.socla.com) ou sur simple demande auprès de notre service commercial.

### Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-10 °C à 80 °C
Pression de fonctionnement admissible (PFA) en eau	Voir tableau ci-dessus
Pression de service maxi admissible (PS) autres fluides	Voir tableau ci-dessus
Raccordement	Filetage gaz (BSP)
Fluides admis	Liquides clairs

### Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux	EURO	ANSI
1	Joint torique	EPDM	EPDM 80ShA	
2	Volant	Laiton	CuZn39Pb2	ASTM B 124
3	Rivet	Laiton	CuZn39Pb2	ASTM B 124
4	Corps	Laiton	CuZn39Pb2	ASTM B 124




## Agréments

### Normes / Réglementation :

Raccordements filetages NF E 03-005 ISO 228

## Encombrements

DN A		B	C	D
"	mm	mm	mm	mm
1/8	6	28	7,5	12
1/4	8	25	8,5	14

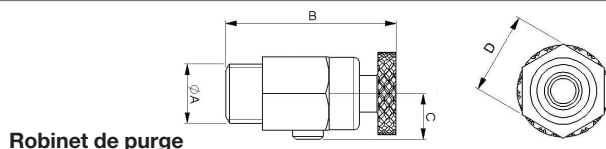

Robinet de purge

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Socla se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Socla figurant sur notre site internet. Socla s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Socla, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Socla.



A WATTS Brand

Socla sas

365 rue du Lieutenant Putier • 71530 Virey-Le-Grand • France

Tél. +33 03 85 97 42 00 • Fax +33 03 85 97 42 42

contact@wattswater.com • [www.socla.com](http://www.socla.com)

ISO 9001 version 2015 / ISO 18001